



SD



**ESSICCATORE QUADRATO
SD**

C2M
CONCEPT 

L'ESSICCATORE TRADIZIONALE

Per molti anni, l'essiccatore a piani è stato riconosciuto come **un metodo semplice ed efficiente per essiccare la frutta secca**. I frutti si muovono lungo i livelli man mano che il processo di essiccazione procede (da 2 a 4 livelli). Il primo livello è dotato di **un fondo vibrante**, mentre gli altri sono dotati di **un sistema di alette ad azionamento manuale**.

Per svuotare l'essiccatore, è sufficiente attivare il fondo vibrante e aprire gli sportelli. Questo essiccatoio ha la particolarità di avere **un fondo vibrante con una pendenza di 10° (originariamente 5°) che semplifica e aumenta il flusso di drenaggio**.

I pannelli tubolari verniciati con polveri epossidiche e la lamiera Galva utilizzata rendono il nostro essiccatoio **un modello robusto e duraturo**. Inoltre, consentono **tempi di montaggio più rapidi e semplificati**.



Fondo vibrante con pendenza di 10° per facilitare lo svuotamento



Sono disponibili diverse turbine di essiccazione a seconda delle dimensioni dell'essiccatore e del numero di stadi scelti



L'aggiunta di un equalizzatore (2 o 4 fili) eviterà di livellare manualmente i frutti



Portelli di riempimento del nastro trasportatore azionati elettricamente con opzione di avvio automatico dell'equalizzatore




Sistema di arresto automatico del riempimento dell'essiccatore opzionale



Ringhiera di accesso al piano superiore per la manutenzione e il controllo degli essiccatori

UN SISTEMA SEMPLICE ED EFFICACE

SPECIFICHE TECNICHE

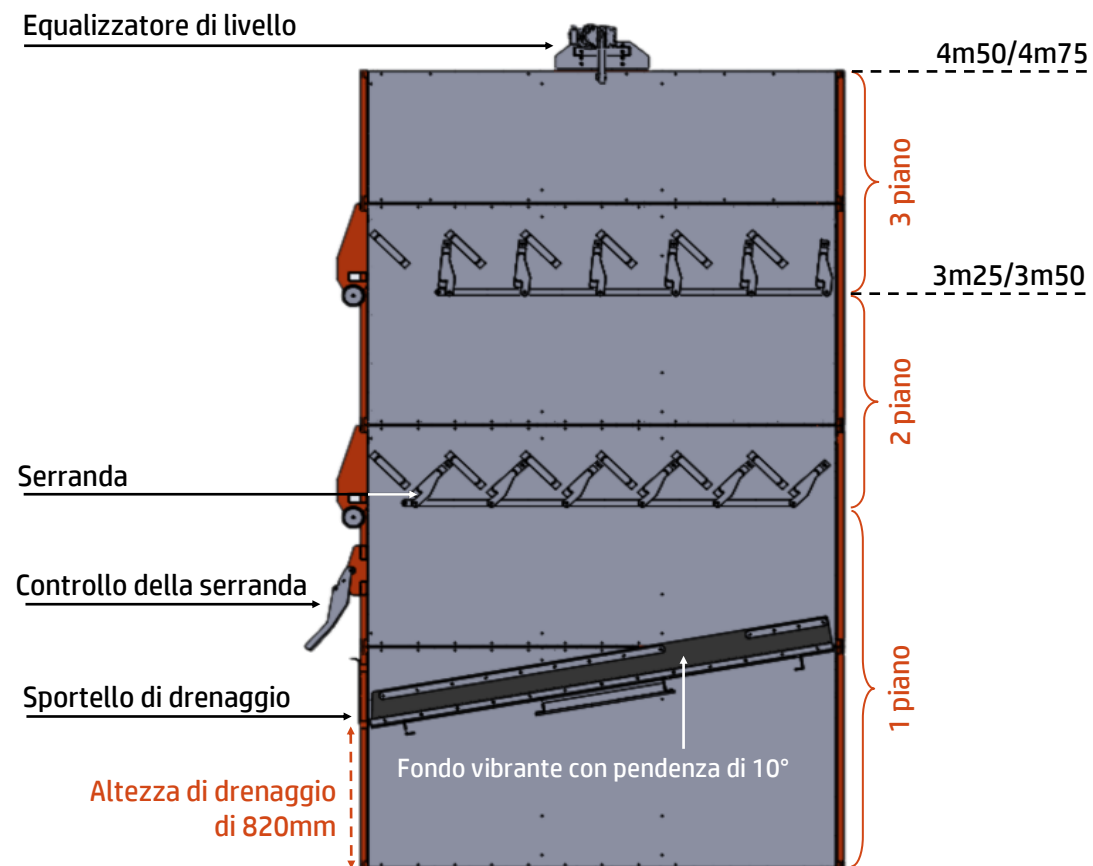

VOLUME / PIANO	5m ³ (2.5x2.5) o 9m ³ (3x3)
POTENZA DI VENTILAZIONE	Da 3 a 7,5Kw
POTENZA CALORICA RICHIESTA BRUCIATORE	Da 40 a 140Kw/h
CONSEGNA	Consegnato come kit da assemblare autonomamente

OPZIONI

Bruciatore (vedi tabella sotto)

Equalizzatore (2 o 4 fili)

Sistemi di riempimento automatico

Ringhiera di accesso

Montaggio da parte delle nostre squadre

Altezza totale dell'asciugatrice a seconda delle dimensioni e del numero di piani

Essiccatore 2m50 x 2m50

2 piani : 3m25
3 piani : 4m50
4 piani : 5m75

Essiccatore 3m x 3m

2 piani : 3m50
3 piani : 4m75
4 piani : 6m

CARATTERISTICHE DEI BRUCIATORI



	VENTILAZIONE	POTENZA	POTENZA DEI BRUCIATORE
H3	Elicoidale	3	Fino a 53kW/h
H4	Elicoidale	4	Fino a 73kW/h
H5.5	Elicoidale	5.5	Fino a 73kW/h
C4	Centrifugo	4	Fino a 70kW/h
C5.5	Centrifugo	5.5	Fino a 90kW/h
C7.5	Centrifugo	7.5	Fino a 140kW/h

CONTATTO



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

