

# RM 110



## FALCIATRICE INTERFILARE RM110

# C2M

CONCEPT





# UNO STRUMENTO VERSATILE

La nostra falciatrice interfilare RM è particolarmente versatile perché può essere adattata al metodo di taglio desiderato.

La combinazione di filo e catena consente di combinare l'inerzia della catena con la finezza del filo. Questo metodo rispetta l'albero, il terreno e il sistema di irrigazione durante il lavoro.

È inoltre possibile scegliere di dotare la nostra falciatrice di coltelli.

La nostra falciatrice è composta da due rotori verticali che formano un ampio piatto di taglio per combinare efficienza e velocità.

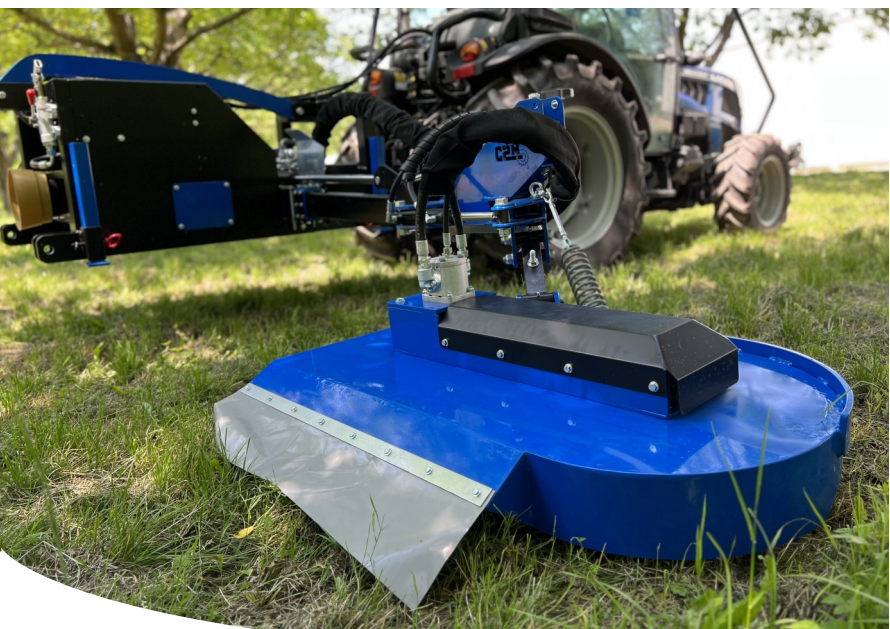

**Metodo di taglio à la carte: combinato filo/catena o coltelli**



**Doppio rotore per aumentare significativamente la velocità e la precisione**



**Montaggio posteriore o anteriore del sollevatore, con la possibilità di adattarsi a un montaggio a pancia in giù**



**Testata montata su una slitta che può essere spostata di 900 mm per raggiungere i frutteti più bassi**



**Centralina idraulica con doppia pompa, 60 litri/min in totale, e radiatore dell'olio con inversione del senso di rotazione per consentire di lavorare senza rischi di riscaldamento in condizioni difficili (polvere, polline)**


# RISPARMIO DI TEMPO E COMODITÀ DI LAVORO

Il nostro innovativo tosaerba ha tre modi per ripiegare la testa di taglio:

- Ripiegamento manuale tramite un pulsante sul joystick.
- Ripiegamento a contatto diretto con l'albero grazie a una sfera di azoto montata sul cilindro che consente alla testa di tornare in posizione.
- Piegatura con sensore di posizione dell'albero. Ciò consente un notevole aumento della velocità di lavoro senza il rischio di rotture dovute all'impatto con l'albero.

L'RM può essere adattato a qualsiasi dimensione del frutteto grazie alla sua slitta articolata. Ciò rende questo attrezzo un alleato per tutte le colture.

L'azionamento avviene tramite un joystick intuitivo: la manutenzione dei filari non è mai stata così facile e veloce.

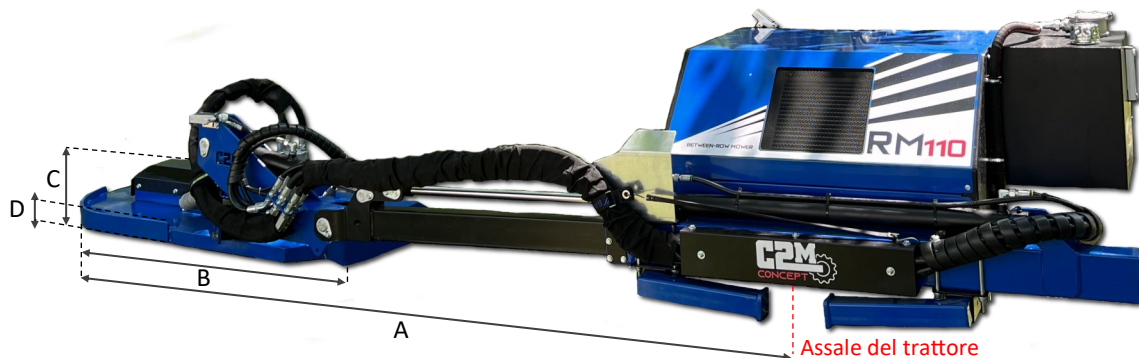

- A) Lunghezza massima da aperto: 3000 mm e lunghezza minima da chiuso: 2100 mm
- B) Lunghezza della testa di taglio: 1100 m
- C) Altezza dalla testa di taglio al piatto: 330 mm
- D) Altezza del piatto di taglio: 200 mm



## CARATTERISTICHE TECNICHE



LARGHEZZA DI LAVORO	1100mm
VELOCITÀ DI LAVORO	Da 1 a 7 Km/h
BRACCIO ESTENSIBILE	Fino a 900mm
FLUSSO IDRAULICO	60 l/min
REGIME DELLA POMPA	540/1000 giri/min
CONTROLLI	Con joystick

### OPZIONI

Centrale idraulica (pompe e serbatoio)
Montaggio anteriore, posteriore o su pancia
Scelta del metodo di taglio (combinato filo/catena o coltelli)
Kit di aggancio (anteriore e posteriore) con facilità

# GALLERIA FOTO



OPZIONE KIT DOPPIO GANCIO

# CONTATTO

04 56 33 74 54

contact@c2m-concept.com

597 Chemin de Montessut  
38470 BEAULIEU

f  
SAS C2M

i  
@sas.c2m

y  
SAS C2M

# C2M

CONCEPT