




SD



SÉCHOIR CARRÉ SD

C2M
CONCEPT 

LE SÉCHOIR TRADITIONNEL

Le séchoir à étage est reconnu depuis de nombreuses années comme **une manière simple et efficace de sécher les fruits à coque**. Les fruits descendent les étages au fur et à mesure de l'avancement du séchage (2 à 4 étages). Le 1er étage dispose d'un **fond vibrant** tandis que les autres profitent d'un **système de volets actionnés manuellement**.

Pour vidanger le séchoir, il suffit d'actionner le fond vibrant et d'ouvrir les trappes. Ce séchoir a la particularité d'avoir un **fond vibrant avec une pente de 10° (5° à l'origine)** qui simplifie et augmente le débit de la vidange.

Les panneaux tubulaires peints à l'époxy ainsi que la tôle Galva utilisée font de notre séchoir **un modèle robuste et résistant dans le temps**. De plus, cela lui confère **un temps de montage plus rapide et simplifié**.



Fond vibrant avec une pente de 10° afin de faciliter la vidange.



Plusieurs turbines de séchage sont proposées suivant la taille du séchoir et le nombre d'étages choisi.



L'ajout d'un égaliseur (2 ou 4 brins) vous évitera de faire le niveau de vos fruits manuellement.



Trappes de remplissage du convoyeur à commande électrique avec une option de démarrage automatique de l'égaliseur.




Système d'arrêt automatique de remplissage du séchoir en option.



Rambarde d'accès au dernier étage pour la maintenance et le contrôle des séchoirs.

UN SYSTÈME SIMPLE ET EFFICACE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

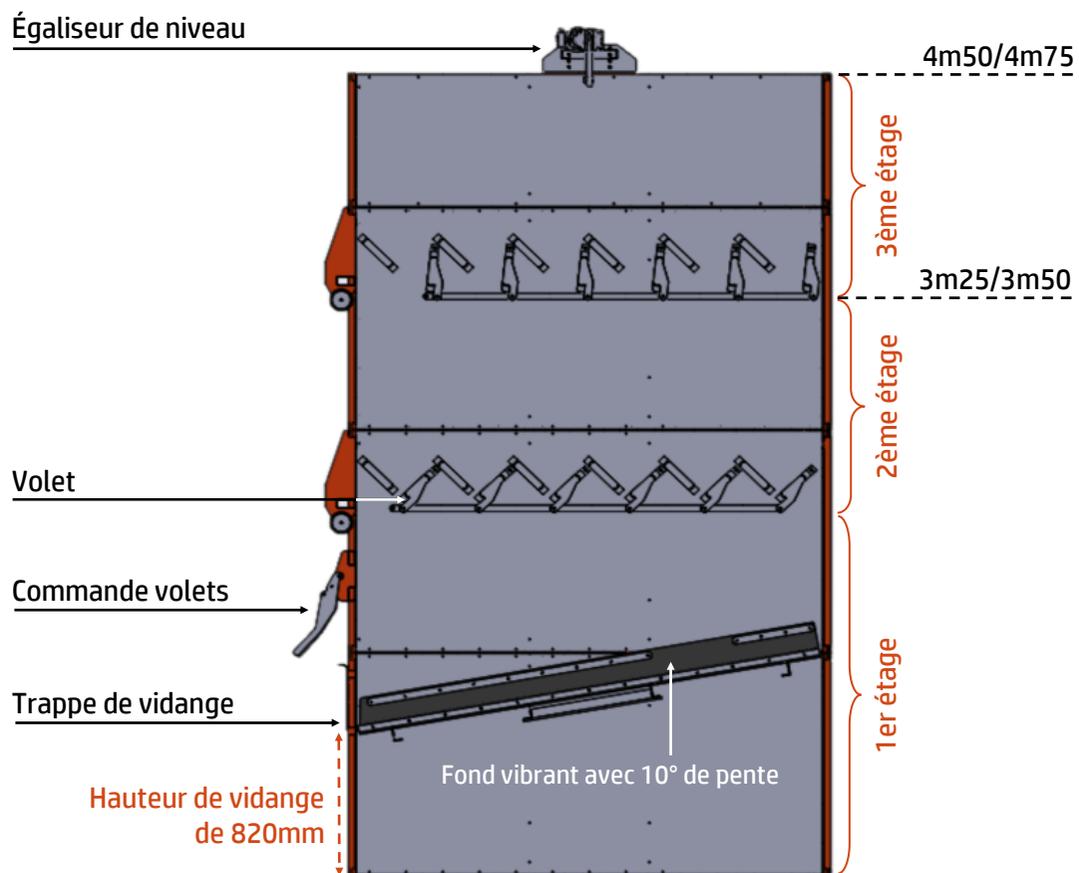

VOLUME / ETAGE	5m ³ (2.5x2.5) ou 9m ³ (3x3)
PUISSANCE VENTILATION	De 3 à 7,5Kw
PUISSANCE CALORIFIQUE BRULEUR DEMANDÉE	De 40 à 140Kw/h
LIVRAISON	Livré en kit à monter soi-même

OPTIONS

Bruleur (cf tableau ci-après)

Egaliseur (2 ou 4 brins)

Automatismes de remplissage

Rambarde d'accès

Montage par nos équipes

Hauteur totale du séchoir selon la taille et le nombre d'étage

Séchoir 2m50 x 2m50

2 étages : 3m25
3 étages : 4m50
4 étages : 5m75

Séchoir 3m x 3m

2 étages : 3m50
3 étages : 4m75
4 étages : 6m

CARACTÉRISTIQUES BRULEURS



	VENTILATION	PUISSANCE	PUISSANCE BRULEUR
H3	Hélicoïdale	3	Jusqu'à 53kW/h
H4	Hélicoïdale	4	Jusqu'à 73kW/h
H5.5	Hélicoïdale	5.5	Jusqu'à 73kW/h
C4	Centrifuge	4	Jusqu'à 70kW/h
C5.5	Centrifuge	5.5	Jusqu'à 90kW/h
C7.5	Centrifuge	7.5	Jusqu'à 140kW/h

CONTACT



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

C2M

CONCEPT