

# RH 90




**TOLVA DE RECEPCIÓN  
RH 90**

**C2M**  
CONCEPT 

# TOLVA DE RECEPCIÓN 2 EN 1

Nuestra tolva de recepción ofrece una capacidad de 6m<sup>3</sup> conservando un tamaño compacto. Su altura de vaciado de tan solo 600 mm le permite recibir pequeños remolques sin tener que añadir rampas. Económica, se convierte en una solución 2 en 1 al agregarle un eliminador de ramas de rodillos al nivel de la cinta transversal de salida o gracias a un eliminador de ramas de estrellas entrelazadas. Práctica, está optativamente equipada de ruedas para facilitar su desplazamiento con dos tacos ajustables para estabilizar la tolva una vez colocado en su sitio.

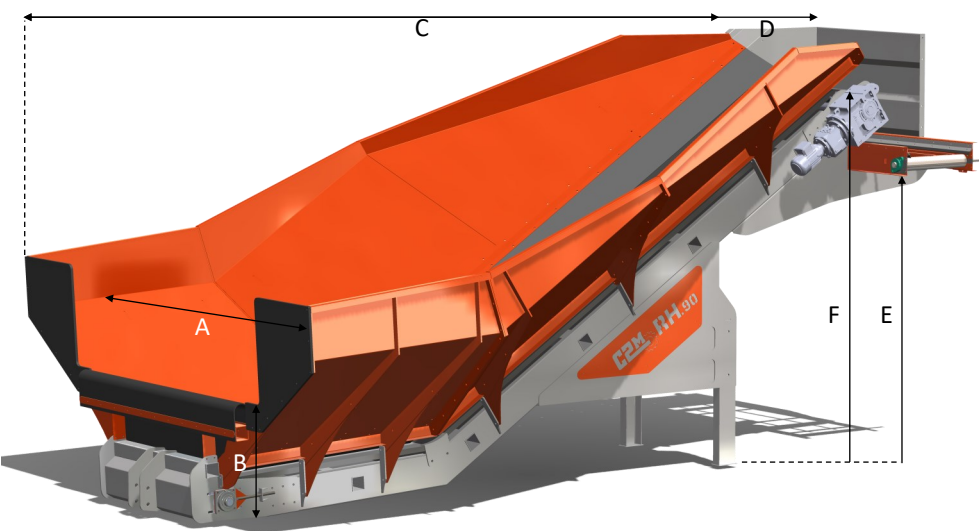

## DIMENSIONES

<b>A</b> : Ancho interno tolva	3 000mm
<b>B</b> : Altura mini vaciado remolque	600mm
<b>C</b> : Largo total sin cinta transversal de salida	4 750mm
<b>D</b> : Largo total con cinta transversal de salida	5 275mm
<b>E</b> : Altura de salida con cinta transversal de salida	1 715mm
<b>F</b> : Altura de salida sin cinta transversal de salida	1 960mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### OPCIONES

Cinta de salida transversal ancho 600mm
Eliminador de ramas de rodillos (únicamente sobre la cinta transversal de salida)
Eliminador de ramas de estrellas
Pack ejes (ruedas, tacos y timones)


<b>MOTORIZACIÓN</b>	1 motor 0,25Kw
<b>CAPACIDAD</b>	6m <sup>3</sup>
<b>ANCHO CINTA ALIMENTACIÓN</b>	1 000mm
<b>MANDO</b>	Control con cable (10m) Off / On / Velocidad



ELIMINADOR DE RAMAS DE RODILLOS Y TABLERO ELÉCTRICO



RUEDAS Y TACOS REGULABLES

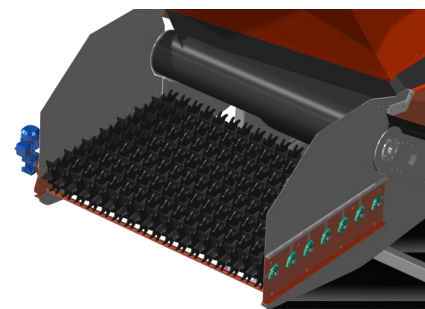

ELIMINADOR DE RAMAS DE ESTRELLAS DIRECTAMENTE EN LA SALIDA DE LA TOLVA (SIN CINTA TRANSVERSAL)



569 5473 9342



virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

CONTACTO