

RH 90



**TRÉMIE DE RÉCEPTION
RH 90**


C2M
CONCEPT 

TRÉMIE DE RÉCEPTION 2 EN 1

Notre trémie de réception propose une capacité de 6m³ tout en conservant un gabarit compact. Sa hauteur de vidange de seulement 600mm lui permet de vider des remorques de petites tailles sans ajouter de rampes.

Economique, elle peut aussi offrir une solution 2 en 1 grâce à l'ajout d'un ébrancheur à rouleau au niveau du tapis de sortie transversal ou bien grâce à un ébrancheur étoilé imbriqué.

Pratique, elle est dotée de roues en option qui facilite son déplacement avec deux béquilles réglables pour stabiliser la trémie une fois en place.

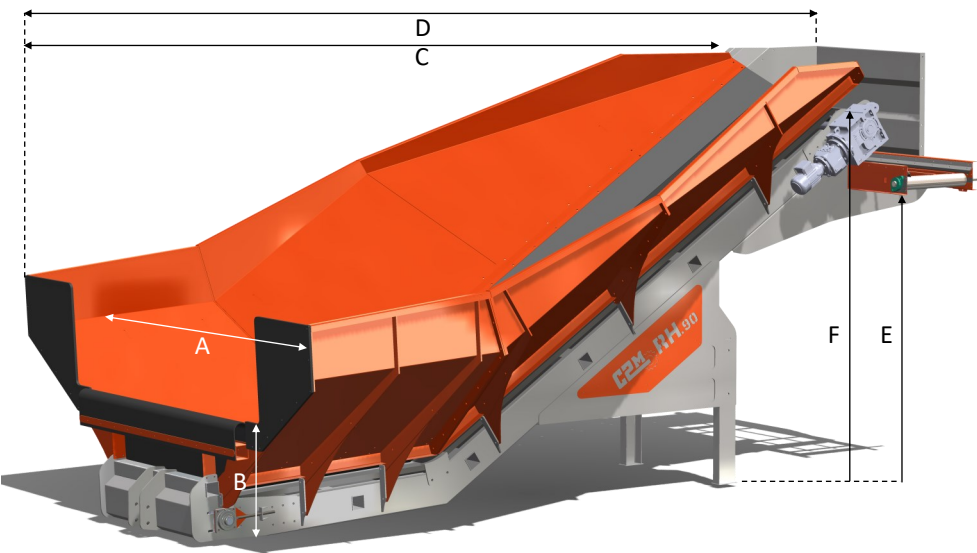

DIMENSIONS

A : Largeur interne trémie	3 000mm
B : Hauteur mini vidange remorque	600mm
C : Longueur totale sans tapis transversal de sortie	4 750mm
D : Longueur totale avec tapis transversal de sortie	5 275mm
E : Hauteur de sortie avec tapis transversal	1 715mm
F : Hauteur de sortie sans tapis transversal	1 960mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

Tapis de sortie transversal largeur 600mm

Ebrancheur à rouleau (uniquement sur le tapis transversal de sortie)

Ebrancheur étoilé

Pack essieux (roues, béquilles et timon)

MOTORISATION

1 moteur 0,25Kw

CAPACITÉ

6m³

LARGEUR TAPIS ALIMENTATION

1 000mm

COMMANDE


Par télécommande filaire (10m)
Arrêt / Marche / Vitesse



ÉBRANCHEUR ROULEAU ET COFFRET ÉLECTRIQUE



ROUES ET BÉQUILLES RÉGLABLES

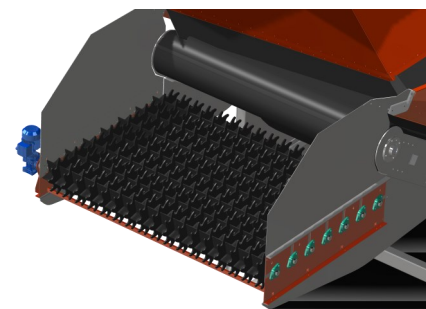

ÉBRANCHEUR ÉTOILÉ DIRECTEMENT EN SORTIE DE TRÉMIE (SANS TAPIS TRANSVERSAL)



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

CONTACT