




**SD**



**SECADOR CUADRADO  
SD**

**C2M**  
CONCEPT 

# EL SECADOR TRADICIONAL

El secador de varios pisos es reconocido desde hace muchos años como **una forma simple y eficiente de secar frutos de cáscara**. Los frutos bajan por los pisos a medida que avanza el secado (de 2 a 4 pisos). El 1er piso tiene un **fondo vibratorio** mientras que los otros cuentan con un **sistema de escotillas batientes accionadas manualmente**.

Para vaciar el secador, basta con activar el fondo vibratorio y abrir las escotillas. La particularidad de este secador es que su **fondo vibrante tiene una pendiente de 10°** (contra 5°originalmente) lo que simplifica y aumenta el caudal de vaciado.

Su construcción con paneles tubulares pintados con pintura epoxi y con lata galvanizada hacen de nuestro secador **un modelo robusto y resistente al paso del tiempo** además que permite un montaje muy rápido y simple.



**Fondo vibratorio con una pendiente de 10° para facilitar el vaciado.**



**Varias turbinas de secado están disponibles según el tamaño del secador y el número de pisos elegido.**



**Al agregar un nivelador (2 o 4 varillas) le permite no tener que nivelar manualmente los frutos.**



**Compuertas de llenado de la cinta de alimentación con mando eléctrico con opción de activación automática del nivelador.**




**Sistema de detención automática del llenado del secador opcional.**



**Pasarela de acceso al último piso para mantenimiento y control de los secadores.**

# UN SISTEMA SIMPLE Y EFICIENTE

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

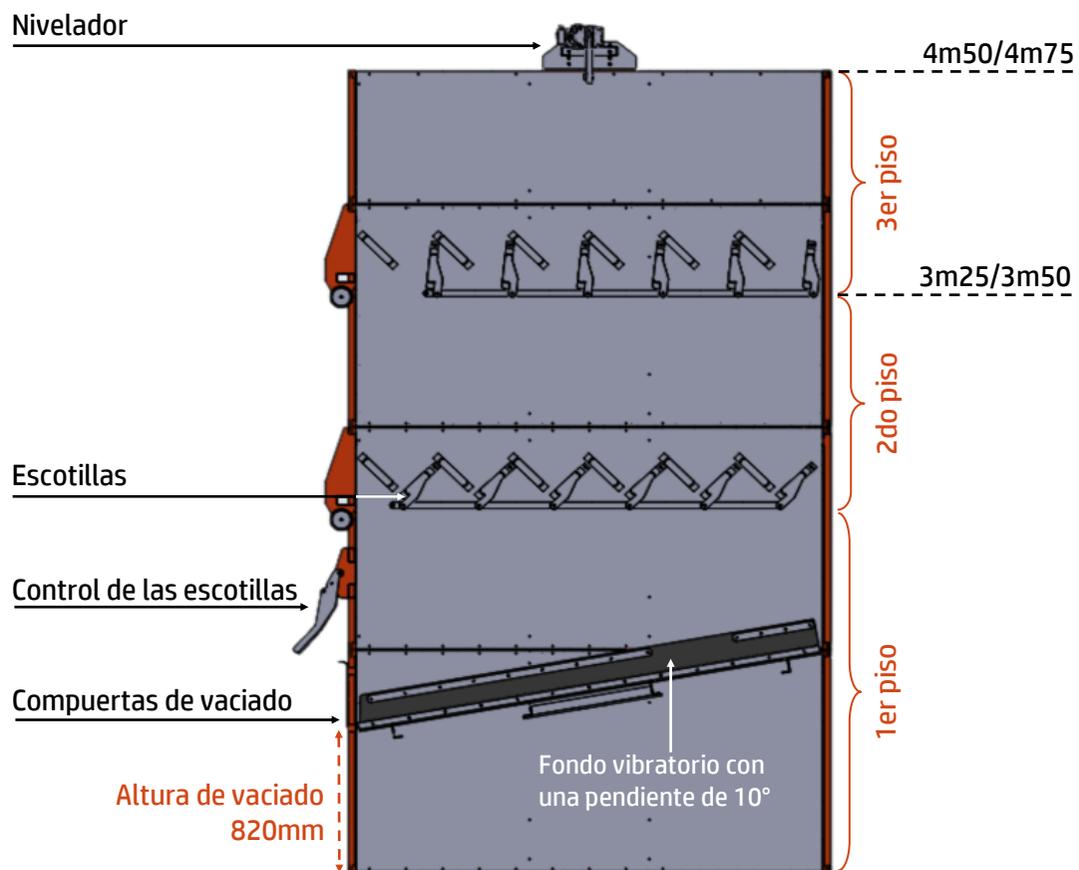

<b>VOLUMEN / PISO</b>	5m <sup>3</sup> (2.5x2.5) o 9m <sup>3</sup> (3x3)
<b>POTENCIA VENTILACIÓN</b>	De 3 a 7,5Kw
<b>POTENCIA CALORÍFIC QUEMADOR ELEGIDO</b>	De 40 a 140Kw/h
<b>ENTREGA</b>	Entregado en kit para montaje por el comprador

## OPCIONES

Quegador (ver cuadro a continuación)

Nivelador (2 o 4 varillas)

Automatismos de llenado

Pasarela de acceso

Nuestro servicio de montaje

**Altura total del secador según el tamaño y el número de pisos**

Secador 2m50 x 2m50

2 pisos : 3m25

3 pisos : 4m50

4 pisos : 5m75

Secador 3m x 3m

2 pisos : 3m50

3 pisos : 4m75

4 pisos : 6m

# CARACTERÍSTICAS QUEMADORES



	VENTILACIÓN	POTENCIA	POTENCIA QUEMADOR
H3	Helicoidal	3	Hasta 53kW/h
H4	Helicoidal	4	Hasta 73kW/h
H5.5	Helicoidal	5.5	Hasta 73kW/h
C4	Centrífugo	4	Hasta 70kW/h
C5.5	Centrífugo	5.5	Hasta 90kW/h
C7.5	Centrífugo	7.5	Hasta 140kW/h

# CONTACTO

 569 5473 9342

 virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

**C2M**  
CONCEPT 